


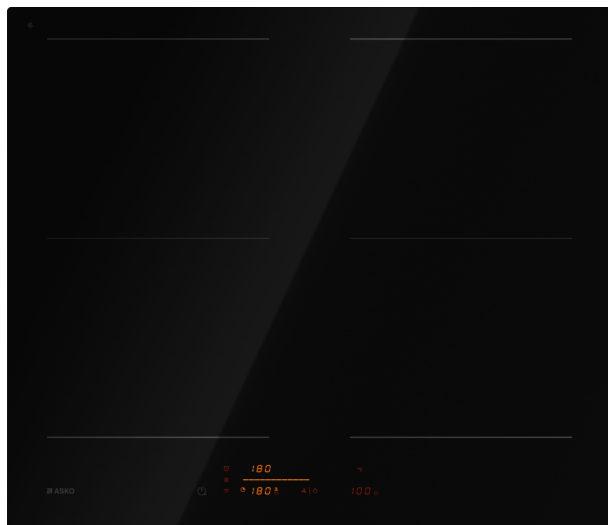

Płyta indukcyjna

HI5643FBG1

Series 5

Materiał płyty kuchennej: Szkło ceramiczne

Funkcja Bridge

Instalacja: Do zabudowy

Czarny

Konstrukcja i wydajność

- Materiał płyty kuchennej: Szkło ceramiczne
- Projekt ramki: Bezramkowa
- Liczba stref grzejnych: 4
- Power Boost - funkcja zwiększenia mocy: Tak
- Typ strefy z przodu po lewej stronie: Strefa kwadratowa Real Bridge™
- Wymiary strefy z przodu po lewej stronie: 190X220
- Moc strefy z przodu po lewej stronie: 2200 W
- "Boost" strefy z przodu po lewej stronie': 3600 W
- Typ strefy z przodu po prawej stronie: Strefa kwadratowa Real Bridge™
- Wymiary strefy z przodu po prawej stronie: 190X220
- Moc strefy z przodu po prawej stronie: 2200 W
- "Boost" strefy z przodu po prawej stronie': 3600 W
- Typ strefy z tyłu po lewej stronie: Strefa kwadratowa Real Bridge™
- Wymiary strefy z tyłu po lewej stronie: 190X220
- Moc strefy z tyłu po lewej stronie: 2200 W
- "Boost" strefy z tyłu po lewej stronie': 3600 W
- Typ strefy z tyłu po prawej stronie: Strefa kwadratowa Real Bridge™
- Wymiary strefy z tyłu po prawej stronie: 190X220
- Moc strefy z tyłu po prawej stronie: 2200 W
- "Boost" strefy z tyłu po prawej stronie': 3600 W

Zastosowanie i elastyczność

- Funkcja "pomostowa": Funkcja Bridge
- Funkcje - płyta indukcyjna: Smażenie, Automatyczne podgrzewanie, Indukcja pomostowa, Grill, Wrzenie, Duszenie, Przesuwanie, Automatyczne łączenie stref
- Wykrywanie naczyń: Yes, first pot only
- Multi-timer: Tak
- Funkcja pauzy: Tak
- ASKO ConnectLife: Tak
- ConnectLife: Monitoring and control in the palm of your hand: ConnectLife

Interakcja i sterowanie

- Panel sterowania: SliderTouch- dotykowa płynna regulacja mocy

Typ urządzenia i montaż

- Krawędzie: Szlifowane krawędzie
- Minimalna szerokość wnęki: 560 mm
- Szerokość wnęki do montażu max.: 562 mm
- Minimalna wysokość wnęki: 68 mm
- Głębokość (z uwzględnieniem odstępu od ściany): 490 mm
- Rodzaj zabudowy płyty: Top & flush built-in installation

Bezpieczeństwo i konserwacja

- Wskaźnik ciepła resztkowego: Tak

Dane techniczne

- Napięcie (V): 220-240 V
- Częstotliwość zasilania: 50 Hz, 60 Hz
- Określony czas, po którym urządzenie automatycznie przełączy się w tryb czuwania: 1 min
- Pobór mocy w trybie czuwania sieciowego płyty kuchennej (włączona sieć Wi-Fi): 0.701 W


-
- Pobór mocy w trybie czuwania płyty kuchennej: 0.3 W

Wymiary


- Wysokość: 52 mm
- Szerokość: 600 mm
- Głębokość: 520 mm
- Waga urządzenia: 7.601 kg

Dane logistyczne


- Wysokość opakowania: 135 mm
- Szerokość opakowania: 764 mm
- Głębokość opakowania: 684 mm
- Waga brutto: 9.701 kg
- Kod EAN: 3838782924965

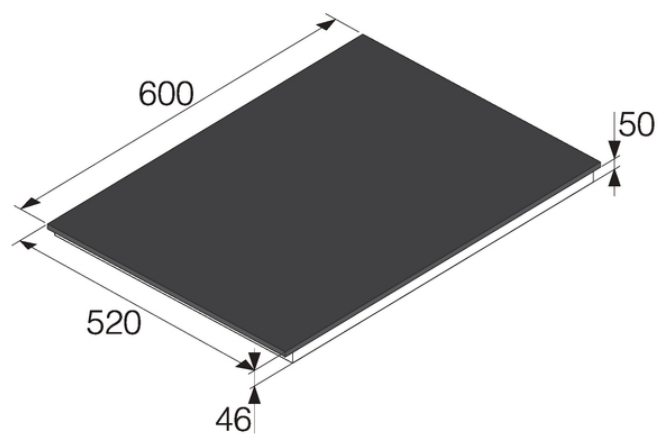

Top built

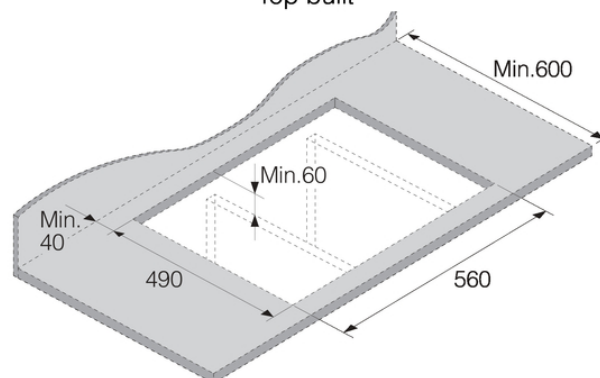

Flush built

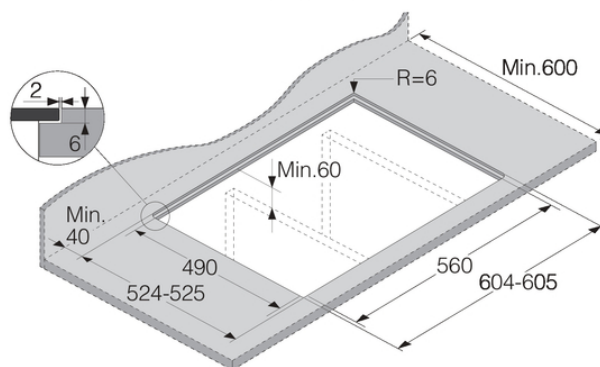

Installation drawing 5 Series H15E00X